
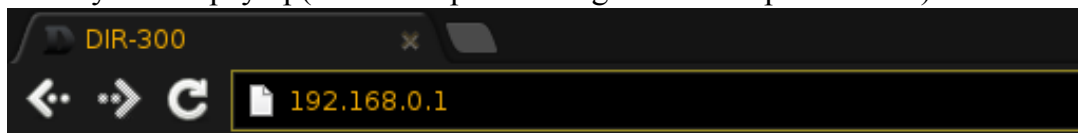


Смена MAC-адреса на Wi-Fi роутере Dlink DIR-300

1. Запустите браузер(Internet Explorer/Google chrome/Opera/Firefox) на своём компьютере. В адресной строке наберите адрес: 192.168.0.1

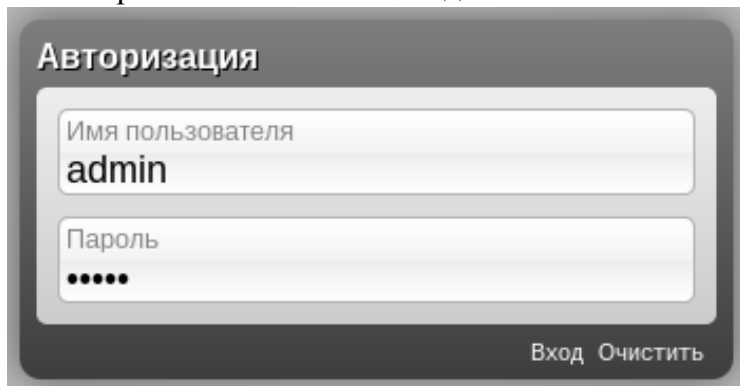

2. В открывшемся окне необходимо ввести имя пользователя и пароль (логин и пароль по умолчанию admin).

A screenshot of a login page titled 'Авторизация' (Authorization). The page has a dark grey background. There are two input fields: the first is labeled 'Имя пользователя' (Username) and contains the text 'admin'; the second is labeled 'Пароль' (Password) and contains six black dots. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Вход' (Login) and 'Очистить' (Clear).

3. Для перехода к установкам нажмите "Расширенные настройки". Затем в меню "Сеть" выберите "WAN".


The screenshot shows a network configuration interface with a dark grey background. At the top, there is a search bar labeled "Быстрый поиск" with a magnifying glass icon. Below the search bar, there are several configuration cards:

- Статус**: Includes "Сетевая статистика", "DHCP", and "Таблица маршрутизации".
- Сеть**: Includes "WAN" (highlighted with a red box and a red "2" next to it) and "LAN".
- Wi-Fi**: Includes "Основные настройки", "Настройки безопасности", and "MAC-фильтр". A toggle switch labeled "Вкл" is in the top right corner.
- Дополнительно**: Includes "VLAN", "UPnP", and "DDNS".
- Межсетевой экран**: Includes "IP-фильтры", "Виртуальные серверы", and "DMZ".
- Контроль**: Includes "URL-фильтр".
- Система**: Includes "Пароль администратора", "Конфигурация", and "Журнал событий".


At the bottom of the interface, there is a navigation bar with three buttons: "Быстрая настройка", "Расширенные настройки" (highlighted with a red box and a red "1" above it), and "Поиск".

4. В открывшемся окне выберите "WAN" соединение

Настройки » Сеть » WAN



Для данных настроек документация отсутствует


Имя	Тип соединения	Интерфейс	Состояние	Направление	Шлюз по умолчанию
WAN	Динамический IP	Internet	разорвано 	WAN	<input type="radio"/>

Добавить

	назначено
IP-адрес:	10.1.1.2
MAC-адрес:	01:23:45:67:89:ab

5. В поле "MAC" пропишите Ваш MAC-адрес. **Свой MAC Вы можете узнать в личном кабинете**

Настройки » Сеть » WAN



Для данных настроек документация отсутствует

Главные настройки

Тип соединения:

Интерфейс:


Имя*:

Разрешить:

Направление: WAN

Ethernet

MTU*:

MAC: **1** 

IP

Получить адрес DNS-сервера автоматически:

Vendor ID:

2

6. Затем следует сохранить настройки, нажав на пункт "Сохранить и перезагрузить".

